

# Modułowa seria metalowa

## Moduły zasilające



P9PDNV0



P9PDTV0



P9PDNF0

### Aktywowane styki


Moduły zasilające

Położenie na kołnierzu  
2...3...1




P9PDNV0



P9PDTV0 - P9PDNF0



Opis	Typ	Kod zamówieniowy	Szt. w opak.	Masa (1 szt.) kg
<b>Zaciski śrubowe</b>				
Pełne napięcie IEC: BA9S maks. 380 V — żarówka 2 W nie wchodzi w zakres dostawy UL - CSA: BA9S maks. 250 V - termometr 2 W nie wchodzi w zakres dostawy	P9PDNV0	1SFA187020R1080	1	0,010
	P9PDNV0-AA	1SFA215831R1000	100	0,010
Napięcie probiercze IEC: BA9S maks. 380 V — żarówka 2 W nie wchodzi w zakres dostawy UL - CSA: BA9S maks. 250 V — termometr 2 W nie wchodzi w zakres dostawy	P9PDTV0	1SFA187027R8000	1	0,018
Uwaga: P9PDTV0 nie są uwzględnione na liście UL.				
<b>Zaciski Faston</b>				
Pełne napięcie IEC: BA9S maks. 380 V — żarówka 2 W nie wchodzi w zakres dostawy UL - CSA: BA9S maks. 250 V... — żarówki 2 W nie wchodzi w zakres dostawy	P9PDNF0	1SFA187055R1300	1	0,013
	P9PDNF0-AA	1SFA215834R1300	100	0,013

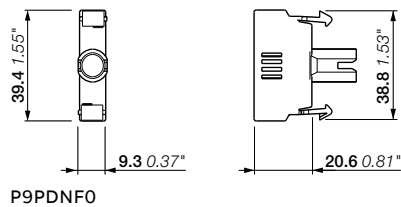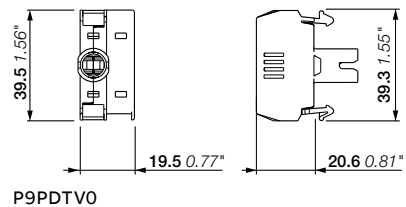

Wymiary (mm, cale)